

PES EUSE LINEAIRE

Conçue pour une utilisation en environnements difficiles.

ITW

Industrie-Technik Werth GmbH

Modèles ALPHA I à V



Pesage de
tous

Produits

GRANULAIRES
ou en

compter
de PARTIES
grumeleuses

Particulièrement destinée au **pesage**
de produits AGROALIMENTAIRES
Humides fragiles Colants
Difficiles



Pruneaux

Riz au lait

Mozarella

Salade

Plats cuisinés

Légumes frais
coupés

Crudités râpées



Pâtisseries

Bonbons

Fruits de Mer



Produits traiteur

Dés de fromage

Fruits frais
coupés

Cottage cheese

Raisins

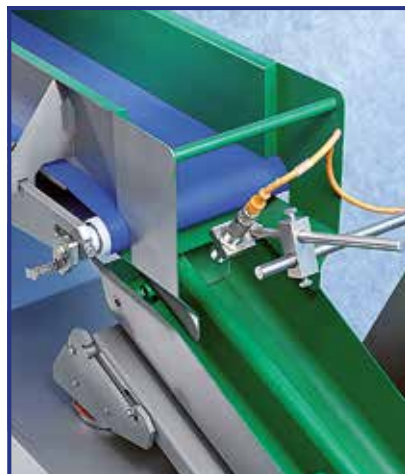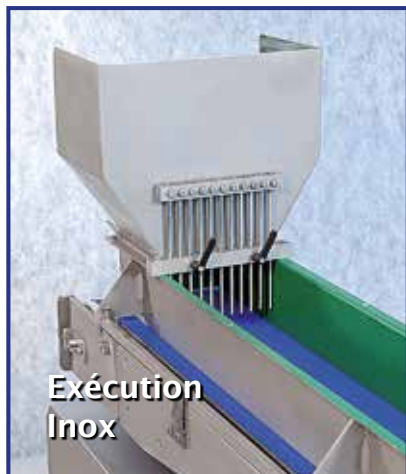

Configurations et fonctions essentielles

- Conception robuste et stable
- Opération simple et facile
- Entretien facile
- Jusqu'à 5 lignes de pesée côte à côte
- Plage de poids de 0 à 20 kg
- Vitesse: jusqu'à 20 pesées / min par tête de pesée
- Démontage rapide et facile de tous les produits pièces en contact
- Réduction maximale du temps de nettoyage lors du changement de produit
- Intervalles de tarage automatiques librement réglables
- Contrôle automatique du poids moyen
- Élimination automatique des excès de poids
- Entrée de poids minimum et maximum avec sortie de signal
- Fonctionnement et contrôle externes (PC ou réseau)
- Calcul des paramètres pour les statistiques
- Stockage de tous les paramètres du programme via USB

Options

- Revêtement en téflon de toutes les pièces en contact avec le produit
- Possibilité de contrôler des systèmes d'alimentation séparés
- Modification du programme en fonction des exigences spécifiques du client
- Intégration ou construction de systèmes d'alimentation externes
- Conceptions spéciales de plates-formes
- Armoire de synchronisation électrique centralisée
- Feux de signalisation pour les messages de synchronisation et d'alarme
- Stations de transfert pour le synchro avec des machines de thermoformage
- Stations de transfert, collecte de conteneurs pour la synchronisation avec machines d'emballage
- Version mobiles
- Fonction de comptage pour les produits grumeleux
- Une variété d'autres options sont possibles

Services

- Installation et service par des techniciens spécialisés
- Service client rapide et fiable
- Fourniture rapide de pièces de rechange, pièces en stock
- Documentation dans la langue nationale respective



Caractéristiques techniques

- De 1 à 5 lignes de pesée
- Construction complète en acier inoxydable
- Cellules de pesée en acier inoxydable, classe de protection IP67
- Volets des bols de pesée dans un design spécial antiadhésif
- Ouverture du plateau de pesée pneumatique ou motorisée
- Transport de produit au moyen d'un tapis roulant et / ou puissant Vibrateurs
- Canaux de vibration grossiers et fins adaptés au produit
- Régulation de l'amplitude des vibrations via la fréquence avec optimisation
- Entraînement du vibreur par bobines magnétiques, version fonctionnement humide
- Boîtier de balance fermé, classe de protection IP67
- Démontage électrique, pneumatique et mécanique connexions à l'aide d'un appareil à changement rapide (sans outils)
- Entraînements des courroies d'alimentation au moyen de tambours moteurs, degré de protection IP67/69
- Connexions des commandes et des unités d'analyse via Systèmes BUS, classe de protection IP67
- Contrôle des balances via le contrôle PLC
- Fonctionnement via écran tactile couleur 12" dans un boîtier en acier inoxydable, degré de protection IP65/66
- Stockage jusqu'à 99 programmes



ITW Industrie-Technik Werth GmbH

Brachtstraße 20
63633 Birstein

Tel: +49 (0) 6054-90900-0 info@itw-technik.de
Fax.: +49 (0) 6054-90900-9 www.itw-technik.de

ITW
Industrie-Technik Werth GmbH